

# Edison

Najlepsza przestrzeń pod logo Twojej firmy!

Ładowarka Edison łączy w sobie dwie cechy - jakość aluminiowej, anodowanej obudowy z dużą powierzchnią pod logo klienta.

Niewielka ładowarka z dużymi możliwościami

Kompleksowa komunikacja

Balansowanie mocą budynku



## Komunikacja

### Rozszerz możliwości ładowarki z Bridge

Aplikacja mobilna pozwala na sterowanie ładowarką, podgląd statystyk ładowania oraz zaawansowaną konfigurację urządzenia.

### Dynamiczne Balansowanie Obciążenia ładowarek w sieci (DLB)

Całkowita dostępna dla ładowarek moc jest dynamicznie dzielona pomiędzy stacje w sieci.

### Home Power Balancing

Możliwe jest dostosowanie mocy ładowania na podstawie analizy mocy na przyłączy całego budynku.


### Protokół OCPP

Ładowarki Edison są kompatybilne ze standardem OCPP 1.6. Dzięki temu możesz skorzystać z **Systemu Administracyjnego** lub innych kompatybilnych rozwiązań.

## Perspnalizacja

### Płaska aluminiowa obudowa

Edison mimo małej, estetycznej obudowy jest pełnoprawną ładowarką o mocy do 22 kW z komunikacją z internetem. Urządzenie wyposażone jest w przewód ładujący zakończony wtykiem Type 2. Zwinięty kabel może zostać zawieszony na haku, który również może zostać spersonalizowany. Moc ładowania zawiera się w zakresie 1,4 - 22 kW. Stan ładowarki jest komunikowany poprzez diody LED w górnej części urządzenia.

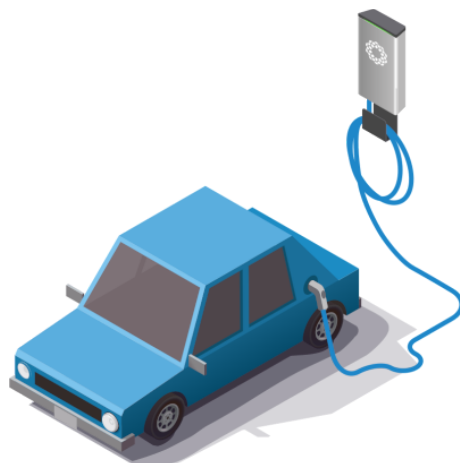

## Zastosowanie

### Przemysł motoryzacyjny

- jako urządzenie dla Klienta końcowego, z wygrawerowanym logo producenta samochodu.

### Floty

- jako dedykowana ładowarka.

### Hotele

- z nazwą hotelu.

# Edison

## Specyfikacja techniczna



Moc ładowania	1,4 kW - 22 kW
Wtyczka	Type 2
Moduł komunikacyjny Bridge (OCPP 1.6)*	offline / WiFi, Ethernet / LTE (GSM)
Czytnik kart RFID	wbudowany
Dynamiczne Balansowanie Obciążenia ładowarek w sieci (DLB)*	DLB
Licznik energii (osobno na każdą fazę)	wbudowany
RCD*	RCMB / RCDA / RCDB
Wskaźnik LED statusu ładowarki	wbudowany
Stopień ochrony IK	IK10
Stopień ochrony IP	IP54
Temperatura pracy	-25°C / +55°C
Wysokość (mm)	430
Szerokość (mm)	185
Głębokość (mm)	56

\*Wyposażenie opcjonalne



Arinea Sp. z o.o.  
ul. Działkowa 11B  
62-872 Borek  
Polska



biuro@arinea.pl



www.arinea.pl



www.wallbox.pl